

A tecnologia CSP inclui quatro tipos: Calha Parabólica (CP), Refletor Fresnel (RF), Torre Solar (TS) e Disco Solar (DS). Enquanto as plantas CP e RF concentram os raios do sol em uma linha focal e atingem temperaturas operacionais entre 300 e 550 ° C, as plantas TS e DS concentram a luz do sol em um único ponto focal, e atingem temperaturas mais altas. Os espelhos refletores podem ser móveis ou fixos, e em conjunto ou não com os pontos focais.

Atualmente, a tecnologia de calha parabólica é a mais madura e dominante. Nas plantas, o óleo sintético ou sal fundido são usados para transferir o calor solar para um gerador de vapor.



O custo da instalação CSP é geralmente maior do que o custo da FV. Os preços das instalações estão entre R\$ 350,00 e R\$ 650,00/MWh, a depender da tecnologia e das horas de armazenamento. Para 2020, se espera que os custos possam diminuir de 30% a 50%.



## Expansão Mundial

Em um cenário moderado, da Agência Internacional de Energia (IEA), a energia solar poderia responder por cerca de 11% da oferta mundial de energia elétrica em 2050, algo próximo de 5.000 TWh. A área coberta pelas instalações seria de 8 mil km<sup>2</sup> (300 W/m<sup>2</sup> e FC de 25%), equivalente a um quadrado de 90 km de lado.

A proporção da geração solar na geração total e o comércio, por região, são mostrados na tabela abaixo. O norte da África exportaria para a Europa, e a Ásia Central exportaria para a China e Rússia.

Países	2020	2050
Austrália, parte da Ásia Central, Chile, Índia (Gujarat e Rajasthan), México, Oriente Médio, Norte da África, Peru, África do Sul, Estados Unidos (sudoeste)	5%	40%
Estados Unidos (área restante)	3%	20%
Europa (Importação) e Turquia	3%	15%
África (restante), Argentina, Brasil e Índia (restante)	1%	15%
Indonésia (Importação)	0,5%	7%
China, Rússia (Importação)	0,5%	4%

No aquecimento direto (sem geração elétrica), o montante poderia chegar a mais de 400 Mtep, ou 2% da energia mundial de 2050.

Departamento de Informações e Estudos Energéticos - DIE/MME

[www.mme.gov.br](http://www.mme.gov.br) / [die.spe@mme.gov.br](mailto:die.spe@mme.gov.br)

(55 61) 2032 5967 / 2032 5764

## Energia Solar no Brasil e Mundo

Ano de referência - 2016

Edição: 16/10/2017

### Tipos de Aproveitamentos

Os processos mais usuais de aproveitamento da luz solar para geração de eletricidade e de calor, são: o aproveitamento fotovoltaico (FV), que converte a luz do sol em energia elétrica; o aproveitamento da luz solar por concentração (CSP – Concentrating Solar Power), que produz calor para uso direto ou geração de energia elétrica e; o aproveitamento por meio de coletores, que realizam o aquecimento direto da água e/ou de ambientes a partir da luz do sol.

No caso da conversão fotovoltaica da luz solar, pode ser aplicada em pequenos sistemas autônomos, em geral geração distribuída - GD, e em grandes centrais, que empregam energia solar, de modo centralizado. O aproveitamento por concentração (CSP) é mais apropriado para grandes centrais.



### Leilões de Geração Centralizada

Em 2014 houve a primeira contratação de energia solar de geração pública centralizada, de 890 MW, ao preço médio de R\$ 215,50 (US\$ 88,20, pelo câmbio do dia do leilão). Em 2015, mais dois leilões foram realizados, totalizando 2.653 MW contratados, com início de suprimento em 2017 e 2018. Os leilões foram realizados na modalidade de “energia de reserva”, e com o objetivo de promover o uso e o desenvolvimento da indústria solar no Brasil.

#### Leilões de Geração Solar no Brasil


Mês/Ano	Projetos Contratados	Capacidade Instalada (MW)	Energia Contratada (MWe)	Início de Suprimento	Período Contratado (anos)	Preço de Venda (R\$/MWh)	Preço de Venda (US\$/MWh)
10/2014	31	890	202	2017	21	215,5	88,2
08/2015	30	834	232	2017	21	301,6	84,3
11/2015	33	929	245	2018	21	297,4	78,2
<b>Total</b>	<b>94</b>	<b>2.653</b>	<b>679</b>				



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - MME  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO  
DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÕES E ESTUDOS ENERGÉTICOS


Em Reais, a geração solar apresenta o maior valor, em se considerando o preço médio do último leilão de cada fonte de energia. Em dólares (câmbio do dia do leilão), os preços de cavaco e do carvão mineral superam o da energia solar.

### Preços Médios de Leilões de Geração, por Fonte – último leilão

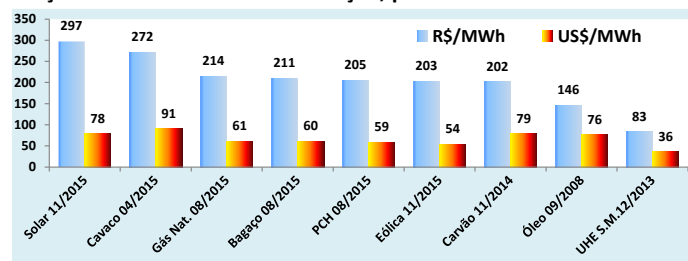

### Geração Distribuída (GD)

Pode ser definida como a geração de energia elétrica próxima ao local de consumo, ou no próprio estabelecimento consumidor. Em 2012, a ANEEL aprovou duas Resoluções Normativas, a nº 482 e a nº 517, que estabelecem as condições gerais para a microgeração de energia elétrica, além do sistema de compensação de energia elétrica (net metering), atualmente em uso em diversos países.

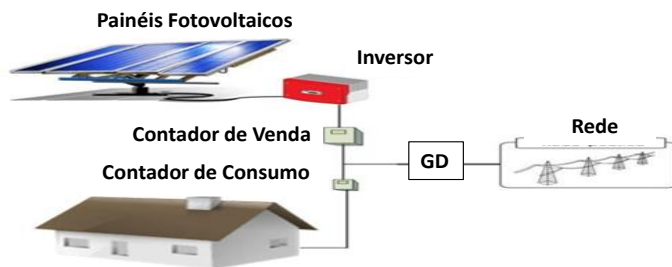

A energia excedente é cedida à distribuidora local, e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica dessa mesma unidade consumidora, ou de outra unidade consumidora de mesma titularidade. O saldo positivo de um mês poderá ser utilizado para abater o consumo em outro posto tarifário, ou na fatura do mês subsequente. Os créditos de energia gerados continuam válidos por 60 meses. Há ainda a possibilidade do consumidor utilizar esses créditos em outra unidade, desde que as duas unidades consumidoras estejam na mesma área de concessão e sejam do mesmo titular.

O processo promove apenas a troca de kWh entre o consumidor-gerador e a distribuidora, não envolvendo a circulação de dinheiro.

A Resolução Normativa ANEEL nº 687/15, complementar à 482/12, estabelece que abaixo de 75 kW é microgeração, e acima de 75 kW e até 5 MW é minigeração, e vale para qualquer fonte renovável de geração. Se enquadraram nestas modalidades os Imóveis individuais, condomínios, cooperativas e consórcios. Para a microgeração, a distribuidora terá o prazo de 34 dias para conectar a instalação à rede, a contar do dia da solicitação.

### Geração Solar por País 1990 a 2016 (%)

nº	País	1990	2000	2010	2014	2015	2016
1	China	0,5	2,0	2,1	12,0	15,0	19,9
2	Estados Unidos	95,9	47,6	9,0	14,9	15,4	17,1
3	Japão	0,3	26,0	9,8	12,0	14,3	14,9
4	Alemanha	0,3	5,5	35,2	18,4	15,1	11,5
5	Itália	1,0	1,7	5,7	11,4	9,0	6,9
6	Espanha	1,5	1,6	21,3	7,0	5,4	4,1
7	Índia	-	0,6	0,8	2,2	2,6	3,6
8	Reino Unido	-	0,1	0,1	2,1	3,0	3,1
9	França	-	0,5	1,9	3,0	2,9	2,5
10	Austrália	-	4,3	2,9	2,5	2,3	2,1
11	Coréia do Sul	-	0,5	2,3	1,3	1,6	1,6
12	Grécia	-	-	0,5	1,9	1,5	1,2
13	África do Sul	-	-	0,1	0,6	1,1	1,0
14	Canadá	-	1,5	0,7	1,0	1,0	0,9
15	Bélgica	-	-	1,7	1,5	1,2	0,9
	Outros	0,5	8,2	5,9	8,4	8,7	8,9
	<b>Mundo</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Mundo (TWh)</b>	<b>0,4</b>	<b>1,1</b>	<b>33,3</b>	<b>196,3</b>	<b>256,2</b>	<b>333,1</b>
	<b>%/total *</b>	<b>0,003</b>	<b>0,007</b>	<b>0,15</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>

\* % sobre a geração mundial de energia elétrica

### Tecnologias de Geração Solar


Na década de 50, os painéis solares convertiam apenas 4,5% da energia solar em eletricidade, o que correspondia a 13 Wp/m<sup>2</sup>, a um custo de US\$ 1.785/Wp. Hoje em dia, a eficiência média mundial triplicou para 15% (143 Wp/m<sup>2</sup>), a um custo centenas de vezes mais barato (preços entre US\$0,65/Wp e US\$1,20/Wp na maioria dos países, com a Índia detendo os menores). Até 2022 espera-se que a faixa de preços recue para US\$0,5/Wp a US\$1,0/Wp, quando já haverá painéis solares com eficiência de conversão de 23,5% (348 Wp/m<sup>2</sup>).

Os painéis FV feitos de células de silício cristalino puro (c-Si), tecnologia mais empregada atualmente, com uma participação de mais de 95% do mercado, apresentam rendimentos de 13 a 17%.

Outra variante da FV, as células de película fina, são formadas pela deposição de camadas extremamente finas de materiais semicondutores fotovoltaicos (silício amorfo – a-Si, telureto de cádmio - CdTe e disselenito de cobre-índio-gálio – CIGS) sobre um material de apoio, tal como o vidro, aço inoxidável ou plástico. A tecnologia é mais barata porém menos eficiente.

A tecnologia CSP – Concentrating Solar Power consiste em concentrar a luz solar em um receptor, que recolhe e transfere a energia solar para um fluido de transferência de calor, que pode ser usado para fornecer calor para aplicações de uso final, ou para gerar eletricidade em motores térmicos, ou via turbinas a vapor convencionais.

As grandes instalações de CSP podem contar com sistemas de armazenamento de calor, para permitir fornecimento de calor ou de eletricidade durante a noite, ou quando o céu estiver nublado.

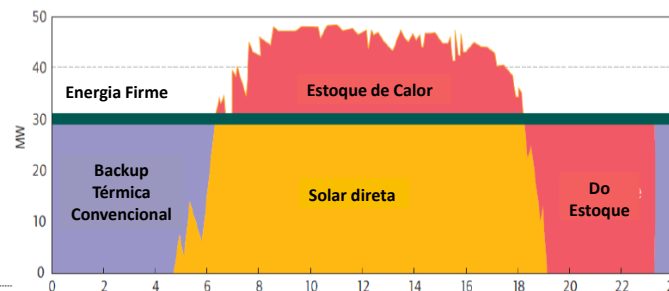

### Montagem do Folder (etapa 1- pg 1, 2, 7 e 8)

- Dobrar o primeiro 1/3 da folha até a linha à esquerda
- Ir para a folha seguinte

## Instalações Solares no Mundo

Em 2016, o mundo contava com uma potência instalada solar de 301 GW, sendo 294 GW de FV e 7 GW de CSP. A geração total foi de 333 TWh, resultando num fator de capacidade médio de 14,4%.

### Geração e Potência Instalada Solar no Mundo - 2016


País	Geração (TWh)	% da Geração Total	Potência Instalada (MW)	Fator de Capacidade (%)	Expansão no Ano (GW)
1 China	66,2	1,1	78.070	13,2	34,5
2 Estados Unidos	56,8	1,3	40.300	18,6	14,7
3 Japão	49,5	4,9	42.750	14,9	8,6
4 Alemanha	38,2	5,9	41.275	10,8	1,5
5 Itália	22,9	8,1	19.279	13,7	0,4
6 Espanha	13,6	5,0	5.490	28,3	0,1
7 Índia	11,9	0,8	9.010	18,8	4,0
8 Reino Unido	10,3	3,1	11.727	11,0	2,0
9 França	8,3	1,5	7.130	13,8	0,6
10 Austrália	7,2	2,8	5.488	15,8	0,8
11 Coreia do Sul	5,2	0,9	4.350	15,2	0,9
12 Grécia	4,0	8,2	2.611	17,5	0,0
13 África do Sul	3,3	1,3	1.544	27,6	0,5
14 Canadá	3,1	0,5	2.715	13,4	0,2
15 Bélgica	3,0	3,6	3.422	10,1	0,2
Outros	29,7	0,4	26.313	14,6	6,3
<b>Mundo</b>	<b>333,1</b>	<b>1,4</b>	<b>301.473</b>	<b>14,4</b>	<b>75,1</b>
<b>% do mundo</b>	<b>1,4</b>	<b>4,7</b>	<b>34,9</b>		

Dentre os 15 maiores em geração solar, a Grécia apresentou o maior percentual de geração solar em relação à sua geração total, de 8,2%, seguida da Itália (8,1%). A Espanha fica com o maior fator de capacidade, de 28,3%, em razão da presença de mais de 40% de potência instalada de CSP, boa parte com estoque de calor entre 7 e 8 horas, para gerar nos períodos sem sol.

Os cinco primeiros países em potência instalada respondem por 74% do total mundial. Em 2018, o Brasil deverá estar entre os 15 países maiores geradores de energia solar, ao se considerar a operação da potência já contratada, de 2,6 GW.

Em termos de área geográfica, os 301 GW de 2016, correspondem a um quadrado de 57 km de lado, incluindo painéis mais 40% de área de utilidades (143 W/m<sup>2</sup> e eficiência de 15% de absorção solar).

### Capacidade Instalada e Fator de Capacidade, no Mundo

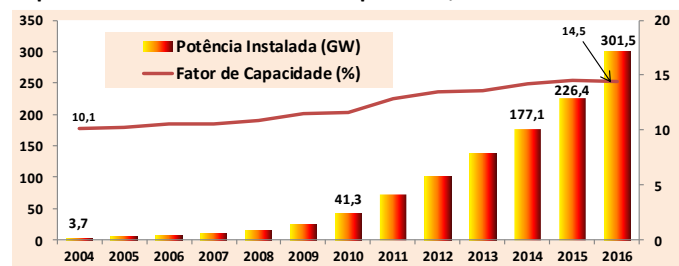

O desenvolvimento tecnológico, o aumento do porte das instalações, e a expansão da CSP nos últimos anos, vêm proporcionando aumentos no fator de capacidade médio da geração solar mundial, atualmente passando dos 14%.

## Instalações Solares no Brasil

Em 09/10/2017, o Brasil contava com 438,3 MW de potência instalada de geração solar, correspondentes a 15,7 mil instalações.


### Instalações Solares no Brasil

Tipo de Registro na ANEEL	MW			nº de Instalações		
	2015	2016*	2017**	2015	2016*	2017**
Outorga e Registro na ANEEL	21,2	23,0	311,7	24	42	60
Distribuída (telhado)***	10,8	61,7	126,6	1.250	7.811	15.609
<b>Total</b>	<b>32,0</b>	<b>84,7</b>	<b>438,3</b>	<b>1.274</b>	<b>7.853</b>	<b>15.669</b>

\* dados de 30/12/2016 \*\* dados de 09/10/2017 \*\*\* Informação das Distribuidoras


\*\* 177,1 MW e 18.069 usuários, se consideradas todas as fontes

### Potência Instalada Solar Centralizada, por UF (MW) - 09/10/2017

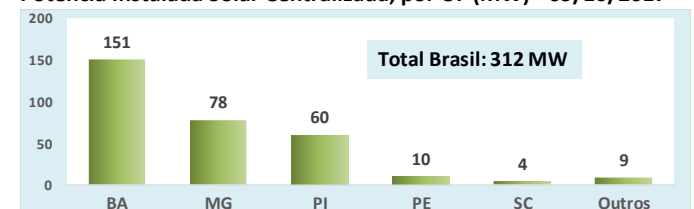

Considerando todas as fontes de micro e mini GD, o setor comercial detém a maior participação em potência (37%), o residencial a maior participação em nº de usuários (75%), e o industrial a maior potência média por usuário (81 kW).

### Potência Instalada Micro e Mini GD, por Setor (MW) - 09/10/2017

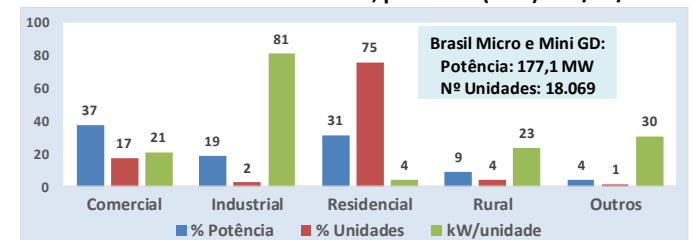

Considerando um indicador médio de 143 W/m<sup>2</sup>, a potência instalada solar registrada em outubro/2017, equivale a um quadrado de 2.450 metros de lado (+40% de área de utilidades). A geração estimada é de 650 GWh (0,1% da oferta total de 2016 do Brasil).

Com respeito aos coletores solares para aquecimento de água, as informações indicam a existência de cerca de 13 a 14 milhões de m<sup>2</sup> instalados. Estimativas mostram uma demanda evitada de energia elétrica próxima de 1.300 GWh, pelo uso dos coletores, o que representa 0,2% da demanda total de energia elétrica de 2016.

## Principais Incentivos no Brasil

**Chamada Pública (CP) ANEEL** – De 2014 a 2016 entraram em operação as plantas FV da CP nº 013/2011 - Projetos Estratégicos: “Arranjos Técnicos e Comerciais para Inserção da Geração Solar Fotovoltaica na Matriz Energética Brasileira” (24,6 MW contratados, ao custo de R\$ 396 milhões).

**Isenção de IPI** - De acordo com o Decreto nº 7.212, de 15/06/2010, são imunes à incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, a energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e minerais.

**Iseção de ICMS** - Pelo Convênio ICMS 101/97, celebrado entre as secretarias de Fazenda de todos os estados, há isenção do imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) para as operações com equipamentos e componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica, válido até 31/12/2021.

**Desconto na TUST/TUSD** - A RN ANEEL 481/2012, ampliou para 80% o desconto na tarifa de uso do sistema de transmissão/distribuição (TUST/TUSD) para empreendimentos com potência inferior a 30 MW.

**Iseção de ICMS, PIS e Cofins na Geração Distribuída** – Praticamente todos os estados isentam o ICMS sobre a energia que o consumidor gera. O tributo se aplica apenas sobre o excedente que ele consome da rede, e para instalações inferiores a 1 MW. O mesmo vale para o PIS e Cofins (Lei 13.169, de 6/10/2015).

**Redução do Imposto de Importação** – A Resolução CAMEX 22, de 24/03/2016, prorroga até 31/12/2017 a manutenção de 2% para a alíquota incidente sobre bens de capital destinados à produção de equipamentos de geração solar fotovoltaica.

**Inclusão no programa “Mais Alimentos”** - A partir de novembro de 2015, os equipamentos para produção de energia solar e eólica passaram a fazer parte do programa “Mais Alimentos”, o que possibilita financiamentos a juros mais baixos.

**Apoio BNDES:** pela Lei 13.203, de 8/12/2015, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, foi autorizado a financiar, com taxas diferenciadas, os projetos de geração distribuída em hospitais e escolas públicas.

**Plano Inova Energia** – Fundo de R\$ 3 bilhões, criado em 2013, pelo BNDES, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e ANEEL, com foco na empresa privada e com o objetivo de pesquisa e inovação tecnológica nas áreas de: redes inteligentes de energia elétrica, linhas de transmissão de longa distância em alta tensão; energias alternativas, como a solar; e eficiência de veículos elétricos.

## Expansão da Energia Solar no Brasil

O Plano Decenal de Expansão de Energia – **PDE 2026**, estima que a capacidade instalada de geração solar chegue a 13 GW em 2026, sendo 9,6 GW de geração centralizada e 3,4 GW de geração distribuída. A proporção da potência solar chegará a 5,7% da total.

Os estudos do Plano Nacional de Energia – **PNE 2050**, em elaboração pela Empresa de Pesquisa Energética, estimam em 78 GW a potência de micro e mini GD solar em 2050, o que poderá representar 9% da oferta total de energia elétrica do ano. No aquecimento de água, a previsão é que 20% dos domicílios detenham coletores.

## Vantagens Socioambientais

A energia solar é livre de carbono e, portanto, contribui para a redução de emissões de CO<sub>2</sub> na natureza, pelo uso de energia. A geração solar centralizada é complementar à hídrica e deve ser considerada junto com a operação dos reservatórios no processo de variações do armazenamento de energia na forma de estoque de água.

As maiores irradiações solares no Brasil estão em áreas de baixo desenvolvimento econômico, em que o uso da terra e os impostos arrecadados podem contribuir para o desenvolvimento local. A instalação de painéis FV com alturas acima de 2 m pode criar condições favoráveis ao cultivo de hortaliças e legumes.


Com o progresso da expansão, a exigência de conteúdo nacional, hoje em torno de apenas 30% (a China é o maior fornecedor mundial de painéis FV), pode passar a mais de 70%, proporcionando geração de empregos e impostos em todas as áreas da cadeia produtiva do setor. O Brasil tem excelentes reservas de silício e lítio, principais matérias-primas da FV e de baterias, respectivamente.

## Custos da Geração Distribuída

De acordo com informações de revendedores, o preço do kW instalado de geração FV fica entre R\$ 7.000 e R\$ 13.000,00. A depender das condições locais de irradiação, da superfície de instalação e da tecnologia. Para consumos mensais entre 500 e 1.000 kWh, a necessidade de potência fica entre 4 e 10 kW. É recomendável contratar os serviços de empresa especializada.


## Potencial no Brasil e Mundo

O potencial brasileiro para energia solar é enorme. A Região Nordeste apresenta os maiores valores de irradiação solar global, com a maior média e a menor variabilidade anual entre todas as regiões geográficas. Os valores máximos de irradiação solar no país são observados na região central da Bahia (6,5kWh/m<sup>2</sup>/dia), incluindo, parcialmente, o noroeste de Minas Gerais. Há, durante todo o ano, condições climáticas que conferem um regime estável de baixa nebulosidade e alta incidência de irradiação solar para essa região semiárida.

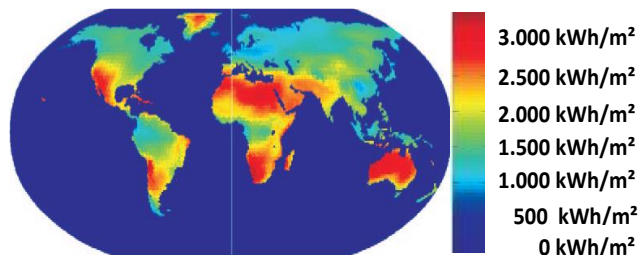

A irradiação média anual brasileira varia entre 1.200 e 2.400 kWh/m<sup>2</sup>/ano, bem acima da média da Europa, mas há no mundo regiões com valores acima de 3.000 kWh/m<sup>2</sup>/ano, como Austrália, norte e sul da África, Oriente Médio, parte da Ásia Central, parte da Índia, sudoeste dos USA, além de México, Chile e Perú.

A proporção do potencial mundial da energia solar anual, em relação aos recursos energéticos das demais fontes de energia, é mostrada na figura a seguir.

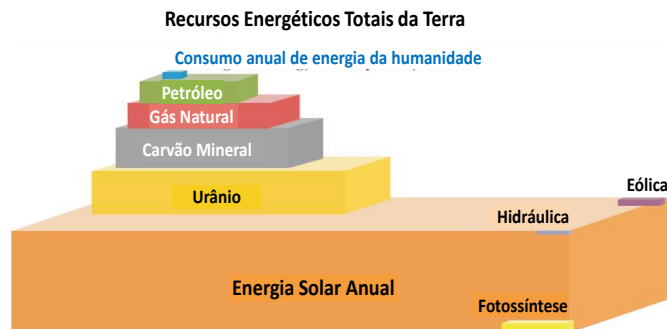

Montagem do Folder (etapa 2 pg 3, 4, 5 e 6)

- Dobrar o primeiro 1/3 da folha até a linha à esquerda
- Encaixar esta folha dobrada no interior da primeira
- Grampear na dobra da encadernação
- Cortar nas linhas pontilhadas, para eliminar partes em branco

Instruções para imprimir o folder:

- Impressora colorida
- Nenhum para dimensionamento de pgs
- Imprimir nos dois lados
- Dobrar na borda horizontal
- Clicar em Sim para mensagem de margem

